




Material: Gjutet i ett stycke A360 aluminium, härdat glas
Temperaturområde: -40°C till 50°C
Montering: 42-60 mm
Monteringsmetod: Horisontell eller vertikal
Vikt: < 5,4 kg
Vindfång (EPA): < 0,032 m²
Skyddsklass: IP66 och IK09 vandalsäkert
Ytfinish: Beständigt polyester pulver
Färgval: Grå (RAL7035), Brons (RAL 7022), Svart (RAL9005)

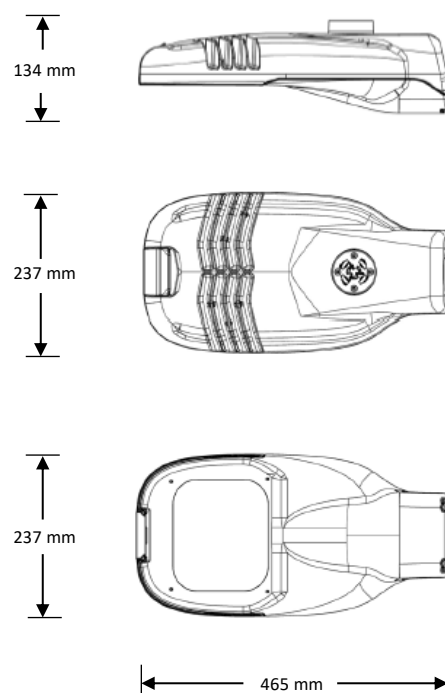

Notera att vid vertikalt montage tillkommer 137 mm i total längd.

ELEKTRISK DATA	NXT-12C (12 LED)					
Drivström (mA)	525 mA	700 mA	850 mA	1050 mA	1200 mA	1250 mA
Effekt (W)	22 W	27 W	34 W	42 W	48 W	50 W
Spänning (V)	120-277V (standard)					
Transientskydd	Möter kraven enligt ANSI C-High (10kV/10kA)					
Effektfaktor	>0,90					
OPTIK & EGENSKAPER	NXT-12C (12 LED)					
Fotometriska distributioner	2ES & 4AH. Se filer med ljusbilder samt designfiler.					
Färgtemperatur (CCT)	4000K (standard), 3000K & 5000K (valmöjligheter)					
Färgindex (CRI)	~70					
Drivströmmar (mA)	525 mA	700 mA	850 mA	1050 mA	1200 mA	1250 mA
Armatör effektivitet (lm/W)	105 lm/W	104 lm/W	99 lm/W	94 lm/W	90 lm/W	88 lm/W
Utgående ljus (lumen)	2570 lm	3050 lm	3740 lm	4370 lm	4600 lm	5000 lm
Livslängd	>100 000 h L90B0 vid max ström (CLO finns som tillval)					
FOTOCCELLER & KONTROLL	NXT-12C (12 LED)					
Fotoceller valmöjligheter	Fotocell med 20-års livstid finns.					
Kontroll & övervakning	Möjlighet att dimma ljuset under natten är standard. Både 1-10V (standard) och Dali (valmöjlighet) finns.					
Standarder	ANSI C136.41 (NEMA) kontakt. Internationell standard för möjlig utbyggnad av olika typer av automatiskt kontroll. Läs mer om Latitude IQ och Lumen IQ på vår webbsida.					

* Notera: Värden är inom 5% tolerans. För 1250mA är max temperatur 40°C. Färgtemperaturen är inom ±500K, baserat på 4000K CCT typ 2ES distributionen. Illustrationen ovan: NXT-C med grå färg (GREY RAL 7035). Vi förbehåller oss rätten att ändra data i specifikationen ovan.