




Material: Gjutet i ett stycke A360 aluminium, härdat glas
Temperaturområde: -40°C till 50°C
Montering: 42-60 mm
Monteringsmetod: Horisontell eller vertikal
Vikt: < 8,2 kg
Vindfång (EPA): < 0,043 m²
Skyddsklass: IP66 och IK09 vandalsäkert
Ytfinish: Beständigt polyester pulver
Färgval: Grå (RAL7035), Brons (RAL 7022), Svart (RAL9005)

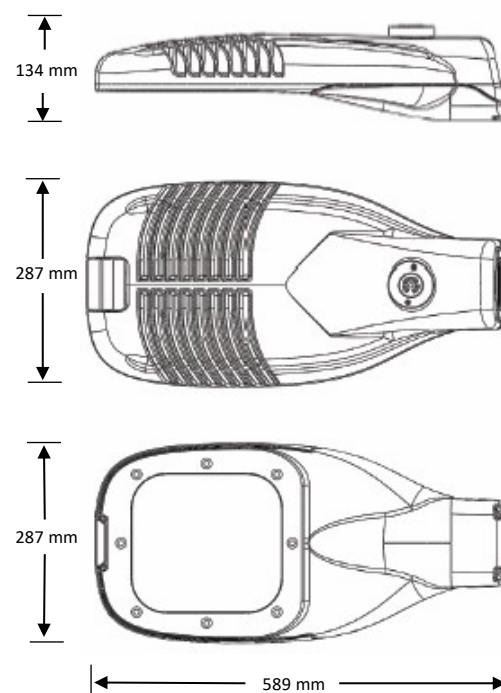

Notera att vid vertikalt montage tillkommer 137 mm i total längd.

ELEKTRISK DATA	NXT48M (48 LED)					NXT-60M (60 LED)					NXT-72M (72 LED)				
Drivström (mA)	350mA	450mA	525mA	600mA	700mA	350mA	450mA	525mA	600mA	700mA	350mA	450mA	525mA	600mA	700mA
Effekt (W)	53 W	68 W	80 W	92 W	108 W	65 W	84 W	99 W	113 W	133 W	78 W	100 W	117 W	135 W	158 W
Spänning (V)	120-277V (standard)														
Transientskydd	Möter kraven enligt ANSCI C-High (10kV/10kA)														
Effektfaktor	>0,90														
OPTIK & EGENSKAPER	NXT48M (48 LED)					NXT-60M (60 LED)					NXT-72M (72 LED)				
Fotometriska distributioner	9 olika ljusbilder av typerna II, III, IV, V. Se filer med ljusbilder och designfiler														
Färgtemperatur (CCT)	4000K (standard), 3000K & 5000K (valmöjligheter)														
Färgindex (CRI)	~70														
Armatur effektivitet (lm/W)	125	122	116	111	106	125	121	118	111	106	125	121	118	112	109
Utgående ljus (lumen)	6660	8280	9250	10170	11420	8130	10190	11720	12520	14090	9750	12080	13750	15160	17160
Livslängd	>100 000 L90B0 vid max ström (CLO finns som tillval)														
FOTOCELLER & KONTROLL	NXT48M (48 LED)					NXT-60M (60 LED)					NXT-72M (72 LED)				
Fotoceller valmöjligheter	Fotocell med 20-års livstid finns.														
Kontroll & övervakning	Möjlighet att dimma ljuset under natten är standard. Både 1-10V (standard) och Dali (valmöjlighet) finns.														
Standarder	ANSI C136.41 (NEMA) kontakt. Internationell standard för möjlig utbyggnad av olika typer av automatiskt kontroll. Läs mer om Latitude IQ och Lumen IQ på vår webbsida.														

* Notera: Värden är inom 5% tolerans. För 1250mA är max temperatur 40°C. Färgtemperaturen är inom ±500K, baserat på 4000K CCT typ 2ES distributionen. Illustrationen ovan: NXT-C med grå färg (GREY RAL 7035). Vi förbehåller oss rätten att ändra data i specifikationen ovan.