




Material: Gjutet i ett stycke A360 aluminium, härdat glas
Temperaturområde: -40°C till 50°C
Montering: 42-60 mm
Monteringsmetod: Horisontell eller vertikal
Vikt: < 8,2 kg
Vindfång (EPA): < 0,043 m²
Skyddsklass: IP66 och IK09 vandalsäkert
Ytfinish: Beständigt polyester pulver
Färgval: Grå (RAL7035), Brons (RAL 7022), Svart (RAL9005)

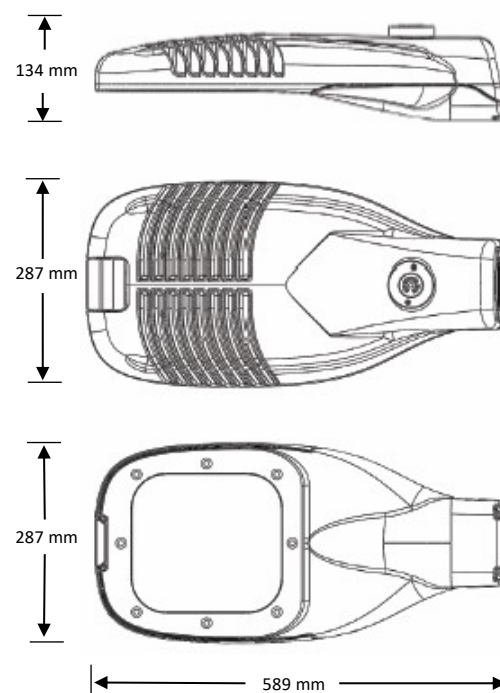

Notera att vid vertikalt montage tillkommer 137 mm i total längd.

ELEKTRISK DATA	NXT-12S (12 LED)					NXT-24S (24 LED)					NXT-36S (36 LED)				
Drivström (mA)	350mA	450mA	525mA	600mA	700mA	350mA	450mA	525mA	600mA	700mA	350mA	450mA	525mA	600mA	700mA
Effekt (W)	14 W	17 W	20 W	23 W	27 W	28 W	35 W	41 W	46 W	54 W	42 W	52 W	60 W	69 W	80 W
Spänning (V)	120-277V (standard)														
Transientskydd	Möter kraven enligt ANSCI C-High (10kV/10kA)														
Effektfaktor	>0,90														
OPTIK & EGENSKAPER	NXT-12S (12 LED)					NXT-24S (24 LED)					NXT-36S (36 LED)				
Fotometriska distributioner	9 olika ljusbilder av typerna II, III, IV, V. Se filer med ljusbilder och designfiler														
Färgtemperatur (CCT)	4000K (standard), 3000K & 5000K (valmöjligheter)														
Färgindex (CRI)	~70														
Armatur effektivitet (lm/W)	111	118	108	112	107	115	116	112	109	106	117	114	112	109	107
Utgående ljus (lumen)	1550	2000	2160	2570	2900	3230	4070	4600	5000	5750	4900	5950	6720	7540	8520
Livslängd	>100 000 L90B0 vid max ström (CLO finns som tillval)														
FOTOCELLER & KONTROLL	NXT-12S (12 LED)					NXT-24S (24 LED)					NXT-36S (36 LED)				
Fotoceller valmöjligheter	Fotocell med 20-års livstid finns.														
Kontroll & övervakning	Möjlighet att dimma ljuset under natten är standard. Både 1-10V (standard) och Dali (valmöjlighet) finns.														
Standarder	ANSI C136.41 (NEMA) kontakt. Internationell standard för möjlig utbyggnad av olika typer av automatiskt kontroll. Läs mer om Latitude IQ och Lumen IQ på vår webbsida.														

* Notera: Värden är inom 5% tolerans. För 1250mA är max temperatur 40°C. Färgtemperaturen är inom ±500K, baserat på 4000K CCT typ 2ES distributionen. Illustrationen ovan: NXT-C med grå färg (GREY RAL 7035). Vi förbehåller oss rätten att ändra data i specifikationen ovan.